



# **Degintos terasos montavimo bei priežiūros instrukcijos**


# Turinys

- 1 Degintos medienos sandėliavimas
- 2 Karkaso įrengimas
- 3 Terasinių lentų išdėstymas
- 4 Tvirtinimo būdai
- 5 Degintos terasos priežiūra


# Kaip sandėliuoti medieną?

Deginta mediena gali deformuotis sandėliavimo metu. Jei gaminių nesurinksite iškart po pristatymo, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus ir instrukcijas dėl tinkamo sandėliavimo:



Terasines lentas laikykite horizontaliai.

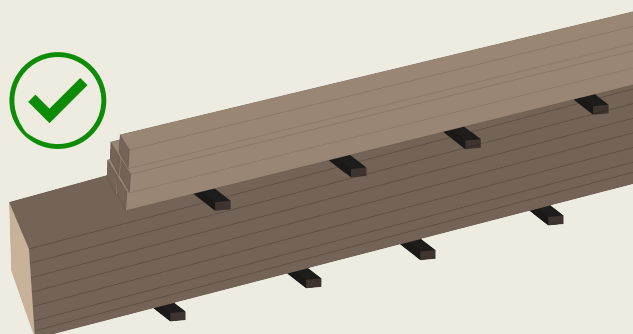

Užtikrinkite pakankamai atramos taškų (kas 50–100 cm), kad lentos nesulinktų.

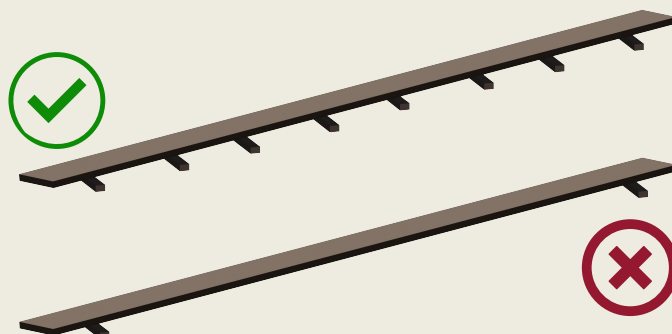

Degintą medieną laikykite nešildomose, gerai vėdinamose patalpose ar pastogėse arba lauke uždengę plėvele, tačiau neužsandarinkite medienos, kad nesikauptų drėgmė ir būtų erdvės oro cirkuliacijai.

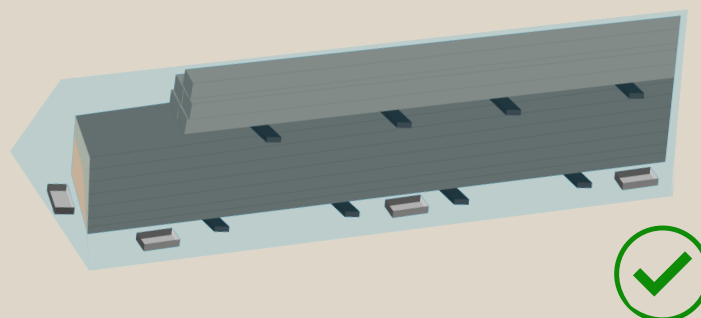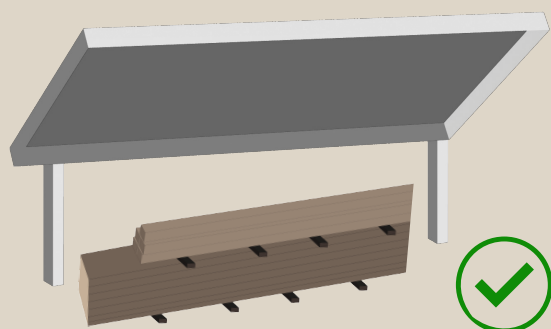

Prieš montuojant degintą medieną, būtina leisti jai aklimatizuotis – prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, kuriose ji bus naudojama. Deginta mediena yra natūrali medžiaga, kuri reaguoja į temperatūros ir drėgmės pokyčius – sugeria arba atiduoda drėgmę, todėl gali plėstis ar trauktis. Neaklimatizuota mediena gali deformuotis, susisukti ar suskilti jau po įrengimo, o tai turi įtakos tiek konstrukcijos kokybei, tiek estetikai. Rekomenduojama lentas laikyti būsimo naudojimo vietoje arba labai panašiomis sąlygomis bent 48 valandas.

# Degintos medienos terasa

Kadangi mediena yra natūrali medžiaga, kiekviena deginta lenta yra unikali. Net ir tos pačios rūšies lentos gali skirtis spalva, raštu ar paviršiaus faktūra. Taip pat svarbu žinoti, kad laikui bėgant, veikiama lauko sąlygų, mediena keičia savo spalvą ir paviršiaus išvaizdą – tai natūralus procesas.




## Karkaso įrengimas

Terasos ilgaamžiškumas ir stabilumas priklauso nuo tinkamai įrengto karkaso. Rekomenduojame karkasui naudoti tos pačios ar panašaus tankio medienos konstrukcijas kaip ir terasinių lentų, kad būtų užtikrinama vienoda sąveika. (Jei mediena tiesiogiai tvirtinama prie aliuminio, laikui bėgant dėl šių skirtingų medžiagų elgesio gali lūžti sraigčiai arba atsirasti girgždėjimas. Mediena – natūrali medžiaga, kuri drėgmės poveikyje plečiasi ir traukiasi, o aliuminis yra standus ir nekeičia matmenų.)

Terasą galima įrengti ant lygaus, tačiau nedidelį nuolydį turinčio pagrindo – pavyzdžiui, ant betono be nelygumų ar įdubimų, sraigčių polių arba reguliuojamų atramų. Tarpas tarp pagrindo ir terasinių lentų privalo būti bent 50 mm.

Įprastai formuojamas dvigubas karkasas: pagrindinės sijos ir skersai jų tvirtinami tašai. Rekomenduojami matmenys – 50x150 mm, o atstumai tarp jų – nuo 400 iki 500 mm, priklausomai nuo lentų storio ir planuojamos apkrovos.

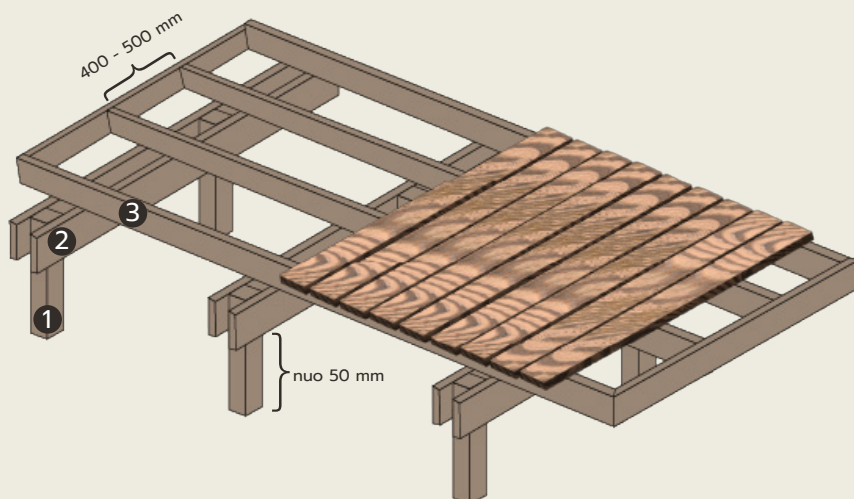

- 1 - karkaso atrama - poliai ar reguliuojamos atramos
- 2 - laikančioji konstrukcija - sija
- 3 - tašas 50x150 mm

Itin svarbu yra ventiliacija ir, kad nesikauptų drėgmė po terasa, todėl rekomenduojama daryti drenažo sluoksnį – tai gali būti žvyras ar skalda, ir formuoti nedidelį nuolydį, kad nesikauptų lietaus vanduo. Nuolydį reikia formuoti ir montuojant pačią terasą, jei terasa ribojasi su pastato siena, nuolydis turi būti nukreiptas nuo pastato. Tarp terasos konstrukcijos ir pastato sienos būtina palikti mažiausiai 10-20 mm tarpą. Tai užtikrins oro srautą bei padės nutekėti drėgmei.

## Terasinių lentų išdėstymas

Degintos terasos lentas galima montuoti įvairiais būdais:




tiesiai

lygiagrečiai

įstrižai

Taip pat galite montuoti kombinuotai. Viskas priklauso nuo jūsų projekto dizaino. Jei lentos yra trūpinamos ar pjauamos – pjovimo vietas būtina alyvuoti.

## Terasos šonų uždengimas

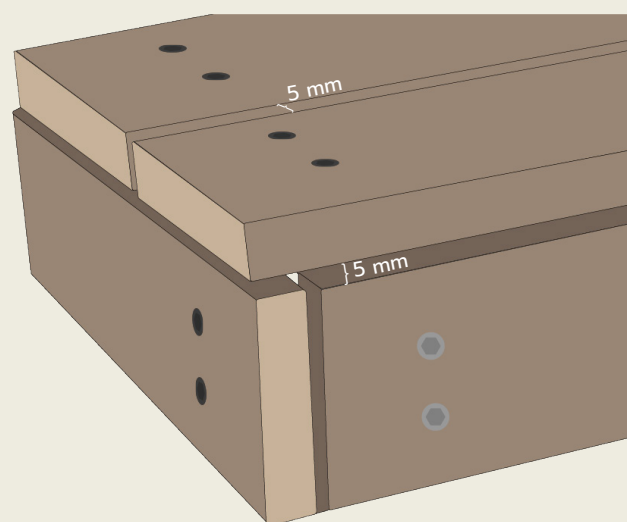

Uždengus terasos karkasą šoninėmis lentomis – konstrukcija atrodo tvarkingiau ir estetiškiau, nes karkaso elementai lieka nematomi, tačiau svarbu, kad šoniniai elementai neblokėtų oro cirkuliacijos, nes tai gali sumažinti terasos tarnavimo laiką.


Siekiant, kad šoninė lenta būtų lygi su terasos paviršiumi, karkasą rekomenduojama sumontuoti taip, kad jis būtų įgilintas bent vienos lentos storio atstumu nuo krašto. Tai leidžia šoninę lentą tvirtai pritvirtinti ir sukuria tolygų vienodą paviršių.

Šoninės lentos pritvirtinamos prie karkaso naudojant nerūdijančio plieno sraigtus. Tarp šoninės lentos ir terasinių lentų palikite bent 5 mm tarpą, kad užtikrintumėte oro cirkuliaciją. Svarbu vengti tiesioginio kontakto su žeme – oras turėtų laisvai cirkuliuoti tarp pagrindo (žemės) ir šoninės lentos, taip prisidedant prie konstrukcijos ilgaamžiškumo.

# Lentų tvirtinimas

Tarpai tarp lentų privalo būti palikti ne tik dėl estetikos, bet ir dėl praktinės naudos. Dėl oro drėgmės pokyčių mediena plečiasi ir traukiasi, todėl būtina palikti bent 5 mm tarpus tarp lentų - tai leidžia lentoms laisvai „kvėpuoti“, o konstrukcijai – ilgiau tarnauti. Jei daromi jungimai - tarp lentų galų taip pat būtina palikti bent 5 mm tarpą. Kiekvienas lentos galas turi būti tvirtinamas prie tašo, kad būtų išvengta išlinkimo ar skilimo. Lentos išsikišimas už tašo neturi viršyti 28 mm.

Kiekviena lenta turi būti tvirtinama prie tašų, naudojant po du nerūdijančio plieno sraigtus, prisukamus ne arčiau kaip 25 mm nuo lentos kraštų, kad lenta neskiltų. Sraigčių ilgis turėtų būti bent dvigubai ilgesnis už lentos storį.

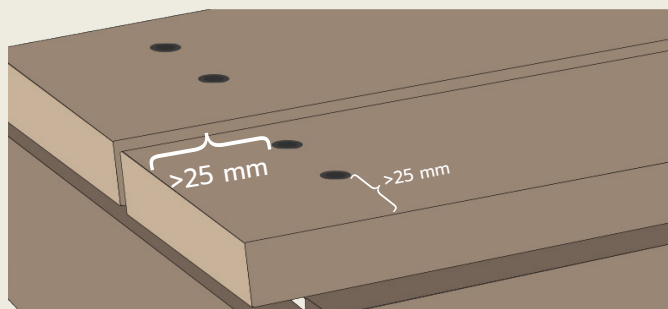

## Tvirtinimo būdai



### Matomas (standartinis) tvirtinimas

Sraigčiai sukami tiesiai į lentos paviršių ir lieka matomi. Siekiant išvengti lentų skilimo, prieš tai rekomenduojama išgręžti angas. Atstumas nuo lentos krašto iki sraigto turėtų būti ne mažesnis nei 25 mm.

### Paslėptas tvirtinimas

Alternatyvus sprendimas – sraigčių montavimas kampu (45°), naudojant specialų įrankį. Tokiu būdu tvirtinimo taškai lieka nematomi, o paviršius išlieka vizualiai švarus.



# Degintos terasos priežiūra

Daugelis galvoja, jog degintos medienos dailylentėmis nereikia rūpintis, tačiau siekiant išsaugoti autentišką tekstūrą ir unikalią spalvą net ir degintą medieną prižiūrėti teks.

Kartą per metus skirkite degintai medienai dėmesio – pašalinkite dulkes ir nešvarumus minkštu šepečiu, drėgna mikropluošto šluoste ar nuplaukite vandeniu be slėgio. Venkite stiprių valiklių – jie gali pažeisti paviršių.

Degintos terasos lentos, dėl nuolatinės apkrovos ir nusidevėjimo, gali tekti peralyvuoti kas 2-4 metus, kad išlaikytumėte spalvos sodrumą. Tikslus priežiūros dažnis priklauso nuo aplinkos veiksnių intensyvumo bei statinio specifikos.

Deginta mediena yra natūraliai hidrofobiška, tačiau venkite nuolatinio kontakto su vandeniu. Įsitikinkite, kad jūsų mediena nėra nuolat veikiamą lietaus, lašančio vandens ar neturi tiesioginio kontakto su žeme. Oro cirkuliavimas – ilgaamžiškumo paslaptis!

Kaip ir geras vynas, deginta mediena bręsta su charakteriu. Laikui bėgant pastebėsite subtilių spalvos pokyčių, kurie suteiks jūsų projektui dar daugiau šarmo ir autentiškumo.



[info@medeksa.lt](mailto:info@medeksa.lt)



+37063399223



[medeksa.lt](https://medeksa.lt)

